Cablaggio del cavo Data-Link che connette la centralina del motore al Pannello Comandi ed al Contagiri

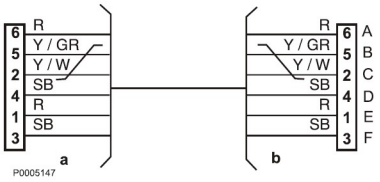

a Connettore HCU o connettore SUS

b Connettore PCU X2
Colore: Verde

Descrizione del cavo

A Alimentazione di tensione positiva, back-up, 12 V / 24 V

B CAN H

C CAN L

D Alimentazione di tensione positiva, back-up, 0 V

E Alimentazione di corrente, 12 V / 24 V

F Alimentazione di corrente, 0 V

X2 (Verde)

1 Tensione di sistema positiva

2 CAN L

3 Tensione di sistema negativa

4 Alimentazione di tensione negativa, back-up

5 CAN H

6 Alimentazione di tensione positiva, back-up